

ATIS Lock SS / SS CK / G / B / CH

ЗАМОК ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ

Загальні характеристики

Замки серії "SS" виготовлені з нержавіючої сталі, що робить їх придатним для використання поза приміщеннями. Внутрішні деталі замку і пружини надійно захищені оксидуванням. Взводний ригель забезпечений спеціальним роликом. У замку присутні два секретних механізми: зовні (для відкривання) і зсередини (для блокування кнопки). Управління замком - електричне. Напруга живлення для замку 12 В. Звідна пружина у даного замку - регульована.

Примітка

Замки серії "G / B / CH" з пофарбованої сталі, встановлювати тільки усередині приміщення!

Технічні характеристики

Назва	Lock SS	Lock SS CK	Lock G	Lock B	Lock CH
Напруга	12 В				
Струм	2А				
Розміри	137х105х37 мм				
Вага	0,5 кг				
Колір	Срібло		Сірий	Коричневий	Хром
Тип ключа	Зубчастий	Лазерний	Зубчастий		
Матеріал	Нержавіюча сталь		Пофарбована сталь		
Тип встановлення	Зовнішня / Внутрішня		Внутрішня		
Робоча температура	від -30 ° до + 70 ° С				

Управління замком

Замок може відкриватися кількома способами:

- 1) Зовні, за допомогою ключа
- 2) Зсередини, за допомогою спеціальної механічної кнопки
- 3) Дистанційно, імпульсом напруги в 12 В ~ 2А від мережевого блоку живлення або з контролера. Щоб уникнути виходу котушки замку з ладу, безперервний час подачі напруги не повинно перевищувати 3 сек.
- 4) Режим "відкрито" - щоб замок був постійно відкритий, необхідно: утримуючи кнопку відкриття на кришці замка повернути ключ блокування кнопки до упору.

Встановлення замка

Крок 1

Для встановлення замикаючого ригеля замка, відповідно до напрямку закривання дверей, витягніть шплінт з отвору осі замикаючого ригеля, зніміть шайби, витягніть ригель і поверніть його на 180°. Після цього, закріпіть його.

Крок 2

Встановіть і закріпіть замок, витримавши відстань між корпусом і відповідною планкою 5мм.



Крок 3 (при необхідності)

За допомогою втулки з шестигранною гайкою, відрегулюйте необхідне зусилля звідної пружини замка.

Примітка

Для відкриття електромеханічного замка, за допомогою відеодомофона, без використання додаткового блоку живлення - рекомендуємо використовувати **буз** (Купується окремо).

Зовнішній вигляд і розміри

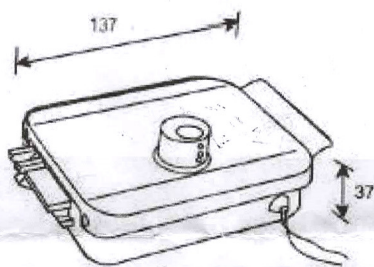

Монтажна схема

