

GP1223F1 12 V 2.3Ah

Характеристики:

- Кількість елементів: 6
- Напруга: 12 В
- Номінальна ємність: 2,3 А/год. при 20 годинному розряді до 1,75 В на елемент при 25 °С
- Вес: 0,85 кг (Допуск $\pm 5,0\%$)
- Внутрішній опір: 70 мОм
- Тип клем: F1
- Максимальний струм розряду: 23 А (5 секунд)
- Струм короткого замикання: 120А
- Максимальний зарядний струм: 0.69 А
- Напруга заряду в буферному режимі: 13,7 В ~ 13,9 В при 25 °С
Температурна компенсація: -3 мВ/°С/елемент
- Напруга заряду в циклічному режимі: 14,6 В ~ 14,8 В при 25 °С
Температурна компенсація: -4 мВ/°С/елемент
- Діапазон робочих температур: - розряд: 10°C ~ 60°C
- заряд: 10 °С ~ 50 °С
- зберігання: 10 °С ~ 60 °С
- Нормальний діапазон робочих температур: 25 $\pm$ 5°C
- Матеріал корпусу: пластик
- Саморозряд: - може зберігатись до 6 місяців при температурі 25°C, а потім рекомендується підзарядка. Щомісячний коефіцієнт саморозряду становить менше 3% при 25°C.



12 років розрахункового терміну експлуатації в буферному режим. Він відповідає стандартам IEC, JIS, BS, GB/T і YD/T. Завдяки передовій технології з регулюванням клапана AGM і сировині високої чистоти акумулятори серії GP зберігають високу стабільність для кращої продуктивності та надійного терміну служби в режимі очікування. Він підходить для ДБЖ/EP5, медичного обладнання, аварійного освітлення та систем безпеки.



ISO 9001



ISO 14001




OHSAS 18001



MH 28539



Розміри:

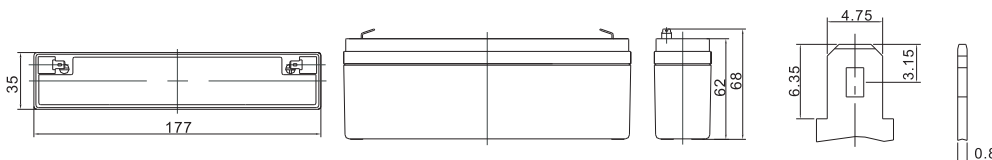

Довжина	177 $\pm$ 1.5mm
Ширина	35 $\pm$ 1.5mm
Висота	62 $\pm$ 1.5mm
Загальна висота	68 $\pm$ 1.5mm

Постійний струм розряду (ампер) при 25°C (77°F)

F.V/Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	8HR	10HR	20HR
1.60V	8.727	6.167	4.458	2.561	1.405	0.863	0.649	0.524	0.434	0.279	0.227	0.120
1.65V	8.115	5.828	4.262	2.458	1.357	0.835	0.629	0.509	0.423	0.276	0.224	0.118
1.70V	7.322	5.365	3.992	2.350	1.313	0.808	0.612	0.496	0.412	0.272	0.221	0.116
1.75V	6.560	4.911	3.715	2.246	1.265	0.780	0.593	0.483	0.401	0.268	0.218	0.115
1.80V	5.760	4.446	3.430	2.147	1.217	0.752	0.575	0.469	0.391	0.264	0.215	0.114
1.85V	4.572	3.633	2.847	1.849	1.091	0.689	0.531	0.436	0.365	0.247	0.202	0.108

Постійна потужність розряду (Вт) при 25°C (77°F)

F.V/Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	8HR	10HR	20HR
1.60V	14.47	10.48	7.794	4.651	2.641	1.635	1.239	1.005	0.836	0.545	0.446	0.236
1.65V	13.61	10.10	7.562	4.512	2.565	1.591	1.206	0.982	0.818	0.540	0.441	0.232
1.70V	12.56	9.466	7.188	4.356	2.497	1.547	1.178	0.959	0.799	0.533	0.435	0.230
1.75V	11.50	8.821	6.786	4.206	2.420	1.500	1.148	0.938	0.782	0.527	0.430	0.227
1.80V	10.31	8.124	6.355	4.061	2.341	1.453	1.117	0.914	0.764	0.519	0.425	0.225
1.85V	8.358	6.758	5.348	3.532	2.113	1.339	1.037	0.853	0.715	0.488	0.400	0.214